



### UTILISATION PROFESSIONNELLE

- Nettoyage du mobilier urbain, panneaux de signalisation, chaussées ...
- Décollage d'affiches ...
- Pompes hautes performances
- Adaptables sur de nombreux véhicules utilitaires ou remorques



### Puissance

Jusqu'à 900 l/h et 200 bar de pression

### MILAN routières remorques



- Cuve :
- Attelage :
- Filtration :
- Vidange :
- Vanne isolement cuve :
- Possibilité montage 2<sup>ème</sup> enrouleur :
- Roue Jockey :

Polyester avec cloisons anti-vagues  
 À boule ou à œil (à préciser à la commande ainsi que le Ø)  
 Tamis de remplissage et filtre d'aspiration  
 Totale  
 Oui  
 Oui  
 Oui

| Modèles                   |                                      | R500RA     | R600RV | R1000RA | R1000RV |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|--------|---------|---------|
| Pompe                     | Moteur                               | Références |        |         |         |
| HP140<br>12l/mn - 140 bar | HONDA GX160 - 5,5CV                  | •          | •      | •       | •       |
| HP140<br>12l/mn - 140 bar | BRIGGS & STRATTON 750 Series - 5,5CV | •          | •      | •       | •       |
| HP200<br>15l/mn - 200 bar | HONDA GX340 - 11CV                   | •          | •      | •       | •       |
| HP200<br>15l/mn - 200 bar | BRIGGS & STRATTON 2100 Series - 11CV | •          | •      | •       | •       |

| Caractéristiques    |                    |                                |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capacité cuve       | 500 litres         | 600 litres                     | 1000 litres        |                    |
| Couvercle           | Ø 350 Vissé        |                                | Ø 450 Vissé        |                    |
| Châssis             | Mécanosoudé peint  | Mécanosoudé peint et galvanisé |                    |                    |
| Essieu              | Non freiné         | Freiné avec frein de parking   |                    |                    |
| Timon               | Articulé           | Droit V                        | Articulé           | Droit V            |
| Dimensions (en mm)* | 2510 x 1565 x 1120 | 2250 x 1600 x 1250             | 4100 x 1635 x 1500 | 3600 x 1635 x 1500 |
| PTAC                | 750 kg             | 1300 kg                        | 1600 kg            | 1600 kg            |

\* selon accessoires




### Sécurité

Cuve polyester avec cloisons anti-vagues



### Attelage

A boule ou à œil

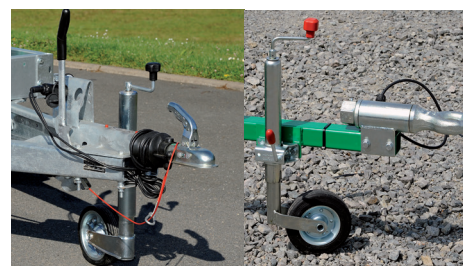

Attelage à boule

Attelage à œil



### Robustesse

Pompe en laiton pour usage professionnel



### Souplesse

Accélérateur automatique du moteur

Découvrez aussi nos remorques agraires



Optimisez simplement votre matériel de lavage HP en groupe d'arrosage ou de pulvérisation à l'aide d'un plateau interchangeable ou d'une double motopompe !  
**NOUS CONSULTER**



# OPTIONS

| Photos LAVAGE HAUTE PRESSION                   |   |
|--|---|
| ENROULEURS MANUELS EQUIPES DE TUYAU Ø8 HP      |   |
| 1  | Enrouleur manuel aluminium + 10m tuyau                    |
| 1  | Enrouleur manuel aluminium + 20m tuyau                    |
| 1  | Enrouleur manuel aluminium + 40m tuyau                    |
| ENROULEURS AUTOMATIQUES EQUIPES DE TUYAU Ø8 HP |   |
| 2  | Enrouleur automatique tôle + 15m tuyau                    |
| 3  | Enrouleur automatique tôle + 20m tuyau                    |
| 3  | Enrouleur automatique tôle + 40m tuyau                    |
| LANCES LAVAGE HP                               |   |
| 4  | Lance avec buse à jet plat 140 bar                        |
| 4  | Lance avec buse à jet plat 200 bar                        |
| 5  | Lance avec brosse rotative                                |
| 6  | Lance avec jet rotatif                                    |
| 7  | Lance avec double buse à jet plat pour aspiration produit |
| 8  | Lance Haute Pression télescopique aluminium 2x2m          |



## Découvrez aussi

nos groupes autonomes avec système de fixation par calage dans benne de la gamme **BUSARD** et nos groupes autonomes de la gamme **CONDOR**.

Tous nos produits de la gamme **MILAN HP** sont disponibles en **Version eau chaude**



Demandez également le catalogue

